

**СУПЕР
СЕРИЯ
IQWATT
CANADA**

iQWATT®
ЭТАЛОН ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

IQ FLOOR MAT PRO

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТОНКИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ГРЕЮЩИЙ МАТ ДЛЯ ОБОГРЕВА
ПОЛОВ: БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКИМИ
ТЕПЛОПOTЕРЯМИ* И СОЗДАНИЯ “ТЕПЛЫХ СТЕН” В ВАННОЙ

| 200 **BT/M²**

■ ЭТОТ ТОВАР ПРОИЗВЕДЕН ПО УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ



МЕСТО СОЕДИНЕНИЯ



1. Уникальная технология безмуфтового соединения
2. Самый высокотехнологичный продукт на рынке РФ
3. Бессрочная гарантия

Как показывает практика, любое соединение в любом технологическом процессе, является одним из самых уязвимых и критических мест. Для систем электрического обогрева это утверждение также не является исключением и большинство проблем гарантийного характера, связанных с выходом из строя, диагностируется именно в месте соединения нагревательного и силового кабелей - соединительной муфте.

На протяжении десятилетий инженеры во всем мире улучшали электрические соединения и в последнее время наиболее надежным считалось соединение, выполненное по термоусаживаемой технологии.

Высокий технологический прогресс последних лет позволил произвести оборудование на котором стало возможным создать единый цикл производства нагревательного и силового кабеля с отсутствием термоусаживаемого соединения. Место соединения - CONNECTION - выполняется полностью автоматизированным роботом и исключает ошибки человеческого фактора, делая его надежным и долговечным. Соединение находится под единым и общим слоем наружной изоляции, оно полностью герметично.

Компания IQWATT представляет новинку:

IQ FLOOR MAT PRO - греющие маты, сделанные по безмуфтовой технологии.



Инструкция по монтажу и эксплуатации является интеллектуальной собственностью компании IQWATT, защищенной законодательством РФ. Любое использование на публичных информационных ресурсах должно сопровождаться ссылкой на первоисточник правообладателя. В противном случае, компания IQWATT оставляет за собой право обратиться в суд.

■ IQWATT Inc.

Мы рады, что Вы сделали правильный выбор в пользу IQWATT. В наших продуктах реализованы самые передовые технологии, они абсолютно безопасны и экономят электроэнергию.

Изучите инструкцию по монтажу и эксплуатации.

Помните! Только квалифицированный монтаж и соблюдение всех правил установки и эксплуатации системы «теплого пола» IQ FLOOR MAT PRO позволит сохранить гарантию.

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Система «теплого пола» IQ FLOOR MAT PRO предназначена для дополнительного комфортного подогрева поверхности пола до 30°C внутри помещений с повышенными теплопотерями: балконы, лоджии, загородные дома, помещения над холодными перекрытиями, а также для создания «теплых стен» внутри ванных комнат. Наличие теплоизоляции (экструдированный пенополистирол, волокнистые утеплители) являются обязательным условием, а ее толщина обусловлена теплофизическими параметрами помещения и требует дополнительного расчета. Во избежание ошибок, обратитесь за дополнительной консультацией к представителю IQWATT по телефону в России +7 499 110 77 27 / в Казахстане +7 702 999 69 19 / в Узбекистане +998 908304004.

Используйте IQ FLOOR MAT PRO в стандартных конструкциях (помещения внутри отапливаемых многоквартирных домов) для достижения наиболее быстрого нагрева поверхности.

IQ FLOOR MAT PRO устанавливается непосредственно в слой плиточного клея (толщиной 8-10 мм), для напольных покрытий с высокой теплопроводностью: керамическая плитка, керамогранит, мрамор, натуральный камень и т.п., толщиной не более 20 мм. Так же, IQ FLOOR MAT PRO может быть установлен в слой наливного пола, при общей толщине конструкции до 40 мм.

Для покрытий с низкой теплопроводностью (ламинат, ковролин, линолеум и т.п.), IQ FLOOR MAT PRO необходимо залить цементно-песчаной стяжкой/наливным полом, толщиной 30 мм, при условии соблюдения всех рекомендаций производителей напольных покрытий и всех пунктов настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации.

■ КОМПЛЕКТАЦИЯ



■ НАЗНАЧЕНИЕ

• **Экономия электроэнергии:** используйте IQ FLOOR MAT PRO совместно с IQ THERMOSTAT, адаптируйте систему электрообогрева под свой жизненный цикл и экономьте до 70% электроэнергии. Наличие латунной заглушки, входящей в комплект поставки IQ FLOOR MAT PRO, позволит датчику пола максимально корректно считывать температуру и отключать систему без запаздывания.

• **Быстрый нагрев:** оптимальная мощность 200 Вт/м² позволяет осуществить нагрев поверхности пола до комфортной температуры 26 °С за короткий промежуток времени, а также использовать IQ FLOOR MAT PRO для помещений с повышенными теплопотерями: балконы, лоджии, загородные дома, помещения над холодными перекрытиями.

• **Универсальность:** IQ FLOOR MAT PRO это готовое решение для обогрева любых типов напольных покрытий или создания «теплых стен» в ванной комнате.

• **Удобство использования:** IQ FLOOR MAT PRO идеально подойдет при ремонте существующего пола, поскольку позволяет сохранять толщину конструкции, а наличие клеевой основы сети существенно сократит время на монтаж.

• **Безопасность для здоровья:** специальная конструкция 2-х жильного экраниро-


ванного греющего кабеля приводит к отсутствию вредного электромагнитного излучения.

•**Надежность:** защита от перегрева обусловлена наличием фторопластовой изоляции греющих жил.

На продукцию IQ FLOOR MAT PRO предоставляется бессрочная гарантия.

■ IQ FLOOR MAT PRO

Кабель	двухжильный
Тип	экранированный
Напряжение	220-230 В
Мощность	200 Вт/м.кв, 16 Вт/м.п.
Шаг укладки кабеля	8 см
Сетка	стекловолокно, клейкая поверхность
Фиксация кабеля	клеякие полосы
Холодный (силовой) кабель	3м, плетеная жила от 0,02 до 0,31 мм ² с экраном см. стр. 14
Изоляция токопроводящих жил	фторопласт (Япония Fluon®)
Наружная оболочка	улучшенная модификация ПВХ (PVC)
Диаметр	4,7 ± 0,2 мм
Максимальная температура нагревательного кабеля	90°С
Защитный экран (заземление)	алюминиевая фольга, дренажная жила


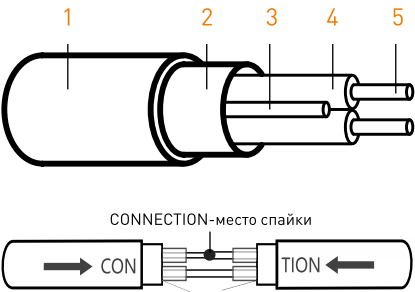


СТРОЕНИЕ КАБЕЛЯ

- 1 Наружная оболочка — улучшенная модификация ПВХ (PVC)
- 2 Экран — алюминиевая фольга
- 3 Дренажная жила — медный сплав
- 4 Изоляция жил — фторполимер
- 5 Токопроводящие жилы — медный сплав или NiCr

■ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ IQ FLOOR MAT PRO

Продукт имеет среднюю толщину 4,7 мм и предназначен для установки непосредственно в слой плиточного клея (8 - 10 мм), при любом покрытии высокой теплопроводности (керамическая плитка, керамогранит, мрамор, натуральный камень и т.п.) толщиной не более 20 мм или для размещения в слое цементно-песчаной стяжки (30 мм), при использовании покрытия с низкой теплопроводностью (ламинат, ковровлин, линолеум и т.п.).

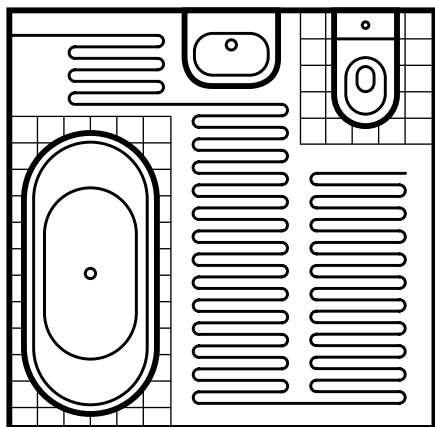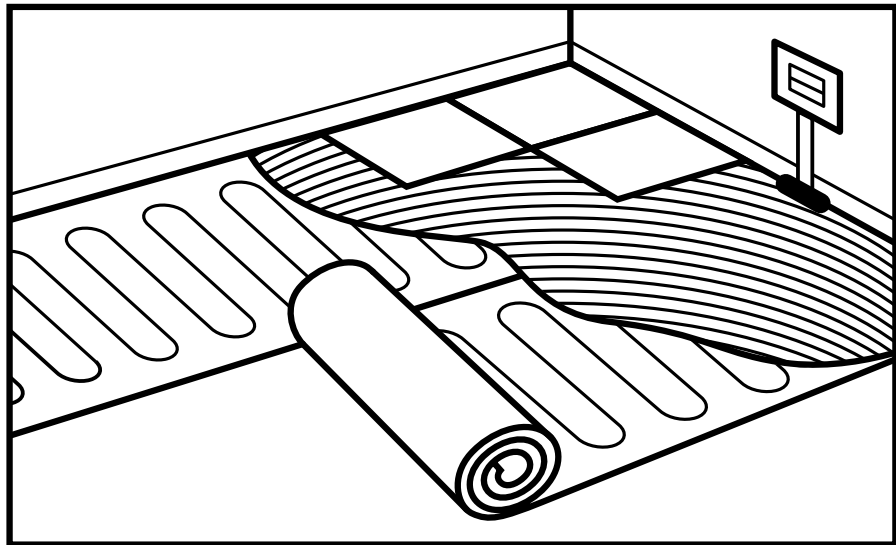

Определите свободную (открытую) площадь под обогрев и подберите греющий мат IQ FLOOR MAT PRO.

Например:

Общая площадь ванной 8.3 м.кв



Свободная (открытая) площадь под обогрев — 5.3 м.

Выберите греющий мат IQ FLOOR MAT PRO, ближайшего размера в сторону уменьшения — 5.0 м.кв.

Подключение системы электрообогрева должно производиться стационарно, квалифицированным электриком в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.

Обязательно перед установкой, замерьте сопротивление омметром, как указано ниже на рис. 1 и 2 и зафиксируйте значение в журнал измерений — стр.15.

Если имеется значительное отличие, более $-5\%+10\%$ от табличного значения, не используйте продукт и незамедлительно сообщите представителю IQWATT.

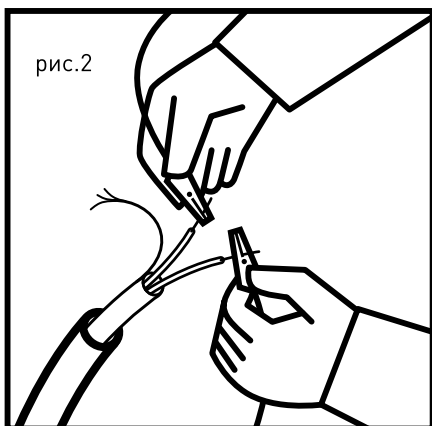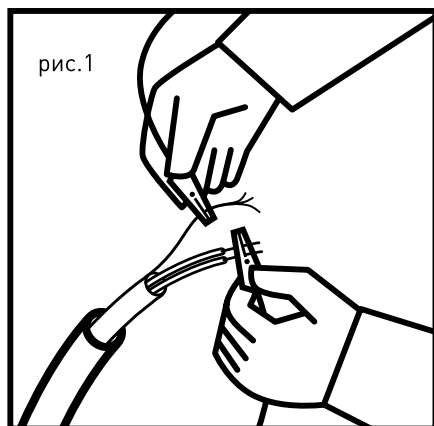


Сопротивление изоляции (рис 1.) должно быть не менее 100 МОм.


Сопротивление греющего контура (рис 2.) См. значение сопротивления — стр.14.




- Очистите основание выровненной цементно-песчаной стяжки от мусора и острых предметов.

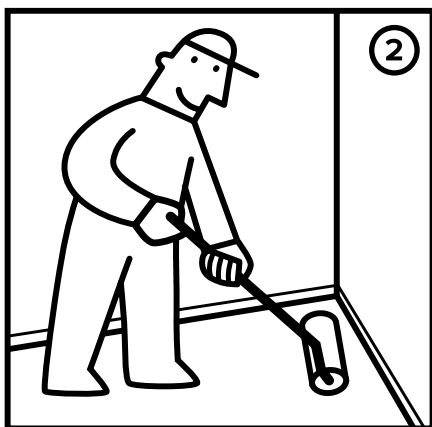


- Прогрунтуйте основание для достижения лучшей адгезии клеевой поверхности сети греющего мата IQ FLOOR MAT PRO.

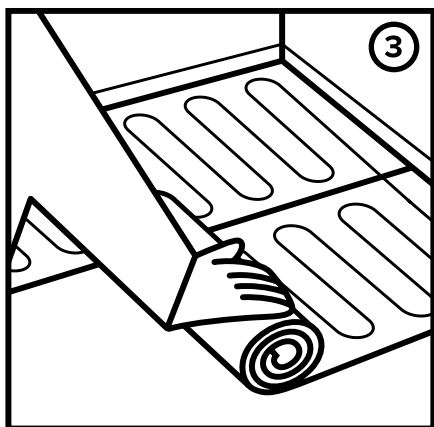


- Уложите IQ FLOOR MAT PRO клейкой поверхностью сети вниз и зафиксируйте на основании.

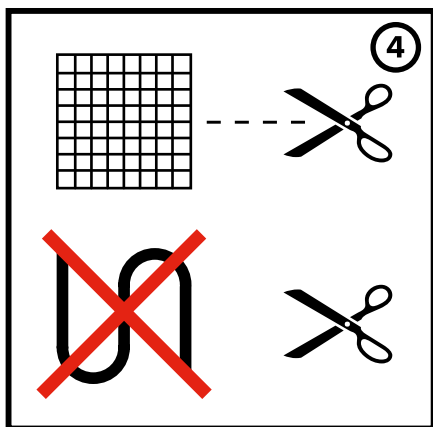

- Дойдя до стены, разверните IQ FLOOR MAT PRO, надрезав сетку до кабеля.

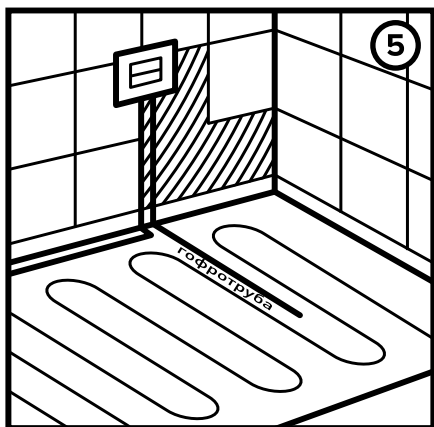

- Расположите, входящую в комплект, гофротрубу для датчика пола, как указано на рисунке. Вырубите канал в полу под укладку гофротрубы — 20 мм. Сделайте штробу в стене (30 мм) для размещения гофротрубы и подключения силового кабеля к IQ THERMOSTAT. Подготовьте отверстие в стене для размещения монтажной коробки и дальнейшего расположения IQ THERMOSTAT.

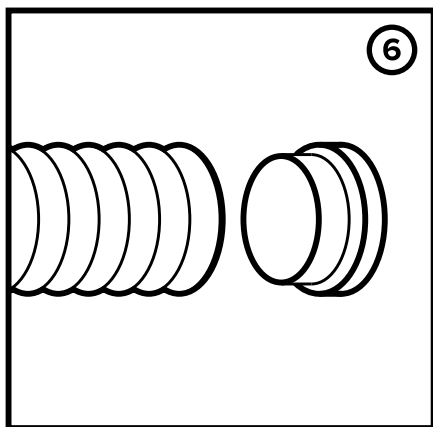

- Разместите датчик пола, входящий в комплект IQ THERMOSTAT, внутри гофротрубы и заглушите свободный конец латунной заглушкой, входящей в комплект IQ FLOOR MAT PRO. Датчик пола расположите по центру между двумя соседними витками греющего кабеля и не далее 50 см от стены. Убедитесь, что датчик свободно перемещается внутри гофротрубы. Не создавайте 90° углов, делайте плавные переходы.

- Чтобы убедиться в отсутствии повреждений кабеля в процессе раскладки, замерьте сопротивление, сравните с табличным значением — стр.14 и зафиксируйте в журнал измерений — стр. 15.




- Нанесите слой плиточного клея до полного закрытия кабеля и уложите облицовочное покрытие. Также возможна предварительная заливка IQ FLOOR MAT PRO слоем «наливного пола» с последующей укладкой плиточного клея и покрытия. Общая толщина конструкции не должна превышать 40 мм
- Соединение **CONNECTION**, зафиксированное на клейкой сети, должно полностью располагаться в слое плиточного клея/наливного пола.

- Чтобы убедиться в отсутствии повреждений кабеля в процессе заливки плиточным клеем и укладки напольного покрытия, произведите замеры сопротивления, сравните с табличным значением-стр. 14 и зафиксируйте в журнал измерений-стр. 15.

При использовании напольного покрытия с низким коэффициентом теплопроводности (ламинат, ковролин, линолеум и т.п.) IQ FLOOR MAT PRO необходимо залить 30 мм слоем цементно-песчаной стяжки / наливного пола. Далее, после полного высыхания стяжки, произвести укладку подложки (при необходимости) и напольного покрытия, а также соблюдать все рекомендации производителя напольного покрытия по ограничению максимальной температуры нагрева данного вида покрытия (как правило не более 26 C°). Рекомендуем использовать серию электронных терморегуляторов IQ THERMOSTAT с цифровым дисплеем, в которых реализована функция ограничения.


Воспользуйтесь профессиональной консультацией, связавшись с официальным представителем IQWATT по телефону в России +7 499 110 77 27 / в Казахстане +7 702 999 69 19 / в Узбекистане +998 908304004, при создании системы электрообогрева поверхности пола с низким коэффициентом теплопроводности (ламинат, ковролин, линолеум и т.п.).

■ УКЛАДКА IQ FLOOR MAT PRO ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ (КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, КЕРАМОГРАНИТ, МРАМОР, НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ И Т.П.)

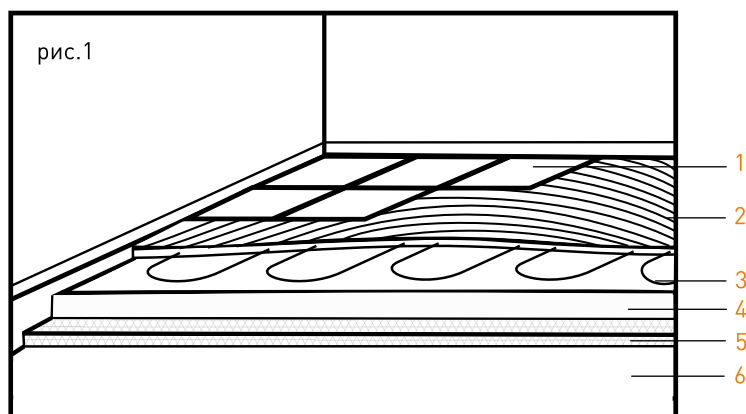

- 1 Напольное покрытие толщиной до 20 мм
- 2 Плиточный клей толщиной 8 - 10 мм
- 3 Нагревательный мат IQ FLOOR MAT PRO
- 4 Цементно-песчаная стяжка
- 5 Теплоизоляция*
- 6 Основание

■ УКЛАДКА IQ FLOOR MAT PRO ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ С НИЗКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ (ЛАМИНАТ, КОВРОЛИН, ЛИНОЛЕУМ И Т.П.)

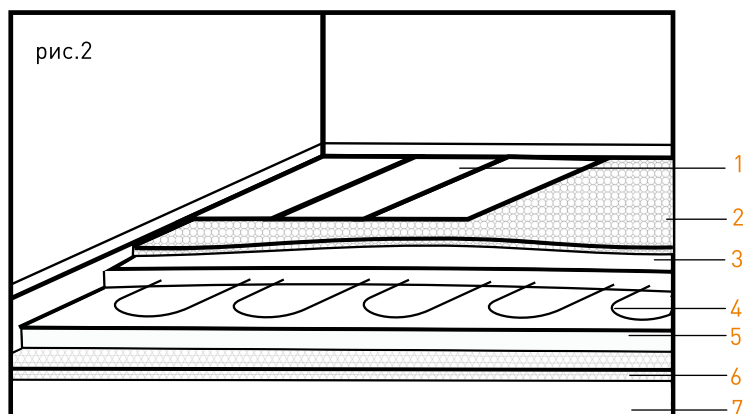

- 1 Напольное покрытие
- 2 Подложка под напольное покрытие (при необходимости)
- 3 Цементно-песчаная стяжка/наливной пол толщиной 30 мм
- 4 Нагревательный мат IQ FLOOR MAT PRO
- 5 Цементно-песчаная стяжка
- 6 Теплоизоляция*
- 7 Основание

* Наличие теплоизоляции и ее толщина обусловлена теплофизическими параметрами помещения и требует дополнительного расчета.


При использовании IQ FLOOR MAT PRO в помещениях с большими теплотерями (балкон, лоджия, загородный дом, помещения над холодными перекрытиями, помещения первых этажей и т.п.) наличие теплоизоляционного слоя обязательно. Во избежание ошибок, обратитесь за дополнительным расчетом к представителю IQWATT по телефону в России +7 499 110 77 27 / в Казахстане +7 702 999 69 19 / в Узбекистане +998 908304004.

Использование в качестве подложки под напольное покрытие (ламинат, линолеум, ковролин и т.п.) материалов из древесины (фанера, ДСП и т. п.), а также пробковой подложки, запрещено. Не допускается использовать битум для приклеивания линолеума.

Если IQ FLOOR MAT PRO монтируются во влажных помещениях (ванные комнаты, сауны, бассейны), экран нагревательной секции должен быть подсоединен к заземляющему проводнику питающей сети, с которой, в свою очередь, должны быть объединены все доступные металлические части, такие как: металлические душевые поддоны, металлические каркасы душевых кабин и т.п.

В случае организации системы IQ FLOOR MAT PRO на деревянном полу, закрепите доски пола, накройте водостойкой фанерой, ГВЛ или аналогичным материалом толщиной 18 мм и прикрепите винтами, чтобы обеспечить надежное, устойчивое основание. Уложите IQ FLOOR MAT PRO в слой плиточного клея поверх водостойкой фанеры. Используйте аналогичные рекомендации на стр. 7-9.

■ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ IQ FLOOR MAT PRO К IQ THERMOSTAT

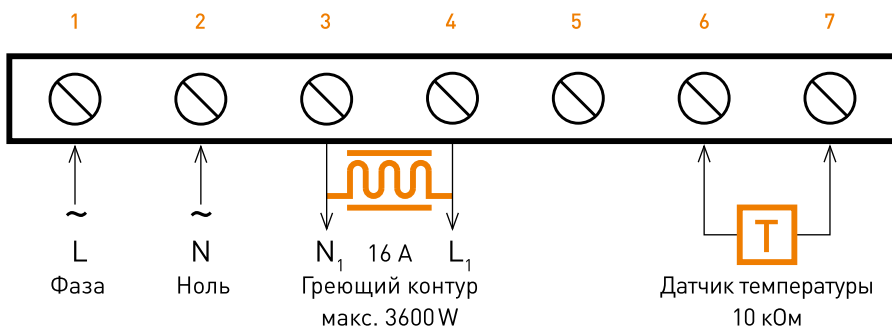

Подключите систему теплого пола IQ FLOOR MAT PRO к терморегулятору IQ THERMOSTAT после полного высыхания плиточного клея/цементно-песчаной стяжки в соответствии с рекомендациями производителей используемых сухих строительных смесей.

Терморегулятор не должен располагаться внутри помещений с повышенной влажностью!

Чтобы к IQ THERMOSTAT был удобный и простой доступ, расположите терморегулятор на высоте 0,8-1,4 м от поверхности пола. Воспользуйтесь подробной инструкцией по монтажу и эксплуатации, входящей в комплект поставки вашего IQ THERMOSTAT.

Начертите схематично места установки кабеля в приложение на стр.16, зарегистрируйте систему. Процесс регистрации описан в Гарантийном талоне на стр. 19.

Получите удовольствие и комфорт от использования системы «теплого пола» IQ FLOOR MAT PRO, сэкономьте электроэнергию и рекомендуйте нас!

■ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подключение системы «теплых полов» должен производить квалифицированный электрик.

- Нагревательный кабель должен располагаться на расстоянии не менее 10 см от других нагревательных приборов.
- Минимальный допустимый шаг, между греющими витками кабеля – 5см.
- Не изменяйте длину греющего кабеля.
- Не вносите изменения в конструкцию матов и терморегуляторов.
- Не включайте в электрическую сеть свернутые маты в рулон.
- Не подключайте (даже кратковременно) и не эксплуатируйте систему без терморегулятора.
- Для максимального эффекта используйте напольное покрытие с высокой теплопроводностью (кафельная плитка, натуральный камень, керамогранит и пр.).
- Не закрывайте обогреваемое напольное покрытие ковром, мебелью без ножек и прочими предметами, плотно соприкасающимися своей поверхностью с полом.
- Не устанавливайте IQ FLOOR MAT PRO на основания, обладающие теплоизолирующими свойствами (дерево, пробка, пенопласт, фанера и пр.).
- Не используйте теплоизолирующих подложек из вспененных материалов и фольги.
- Монтируйте систему электрообогрева в обуви с мягкой подошвой.
- При первичном включении системы, для достижения заданной температуры (28°C) может потребоваться от 6 до 48 часов в зависимости от теплофизических параметров помещения.
- Не выставляйте температуру на терморегуляторе более 30°C.

■ IQ THERMOSTAT

Компания IQWATT предлагает широкий выбор электронных терморегуляторов IQ THERMOSTAT для управления электрическими системами «теплый пол». Мы понимаем, что устройство управления всегда находится на видном месте и постоянно работаем над усовершенствованием дизайна и обновлением модельного ряда. Наши модели способны вписаться в различный интерьер и удовлетворят любого пользователя.

IQ THERMOSTAT Dm



IQ THERMOSTAT P



IQ THERMOSTAT SMART HEAT



IQ THERMOSTAT BLACK DIAMOND



IQ THERMOSTAT D



IQ THERMOSTAT SMART HEAT



Базовые модели IQ THERMOSTAT Dm с механическим управлением, подойдут для не часто используемых или небольших площадей.

Наиболее удобны в эксплуатации цифровые модели, оснащенные ЖК-дисплеем и простыми функциями программирования для достижения существенной экономии электроэнергии.

IQ THERMOSTAT BLACK DIAMOND отлично сочетается с современными дизайнерскими решениями, а большой зеркальный дисплей подчеркивает индивидуальность.

Терморегуляторы нового поколения IQ THERMOSTAT SMART HEAT и IQ THERMOSTAT D совместимы со многими рамками для электрических розеток и выключателей большинства производителей. В серии терморегуляторов с Wi-Fi реализована возможность управления системами электрообогрева через мобильное приложение SMART LIFE, а так же возможность голосового управления от Яндекс.Алиса.

Для получения подробной информации, воспользуйтесь инструкциями, входящими в комплекты поставок к терморегуляторам.

■ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ IQ FLOOR MAT PRO

Наименование	Размер		Мощность секции, Вт	Сила тока, А	Сопротивление, Ом – 5% + 10%	Сечение жил, мм ²
	Ширина- длина, м	М.кв.				
IQ FLOOR MAT PRO – 0.5	0.5×1	0.5	100	0.43	529.00	0,02
IQ FLOOR MAT PRO – 1.0	0.5×2	1.0	200	0.87	264.5	0,02
IQ FLOOR MAT PRO – 1.5	0.5×3	1.5	300	1.30	176.33	0,02
IQ FLOOR MAT PRO – 2.0	0.5×4	2.0	400	1.74	132.25	0,02
IQ FLOOR MAT PRO – 2.5	0.5×5	2.5	500	2.17	105.80	0,11
IQ FLOOR MAT PRO – 3.0	0.5×6	3.0	600	2.61	88.17	0,14
IQ FLOOR MAT PRO – 3.5	0.5×7	3.5	700	3.04	75.57	0,16
IQ FLOOR MAT PRO – 4.0	0.5×8	4.0	800	3.48	66.13	0,18
IQ FLOOR MAT PRO – 4.5	0.5×9	4.5	900	3.91	58.78	0,20
IQ FLOOR MAT PRO – 5.0	0.5×10	5.0	1000	4.35	52.90	0,20
IQ FLOOR MAT PRO – 6.0	0.5×12	6.0	1200	5.22	44.08	0,21
IQ FLOOR MAT PRO – 7.0	0.5×14	7.0	1400	6.09	37.79	0,24
IQ FLOOR MAT PRO – 8.0	0.5×16	8.0	1600	6.96	33.06	0,26
IQ FLOOR MAT PRO – 9.0	0.5×18	9.0	1800	7.83	29.39	0,26
IQ FLOOR MAT PRO – 10.0	0.5×20	10.0	2000	8.70	26.45	0,31
IQ FLOOR MAT PRO – 12.0	0.5×24	12.0	2400	10.43	22.04	0,31

■ ЖУРНАЛ ИЗМЕРЕНИЙ И СХЕМА УКЛАДКИ IQ FLOOR MAT PRO

Номер измерения	1 До установки	2 После раскладки на основание	3 После укладки напольного покрытия

IQ FLOOR MAT PRO _____ м².


Сопротивление выносного датчика температуры _____ кОм

Сопротивление изоляции*, Ом. (рис.1)			
Сопротивление греющего контура, Ом. (рис 2)			

* Измерения необходимо проводить при напряжении более 500 В (максимально 2500 В) постоянного тока. Значения сопротивления для изоляции должны быть более 100 МОм (на практике более 1 ГОм).

■ СХЕМАТИЧНО ИЗОБРАЗИТЕ РАСКЛАДКУ ГРЕЮЩЕГО МАТА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

План помещения с указанием расположения терморегулятора, датчика температуры пола, нагревательного мата, соединительных и концевых муфт.

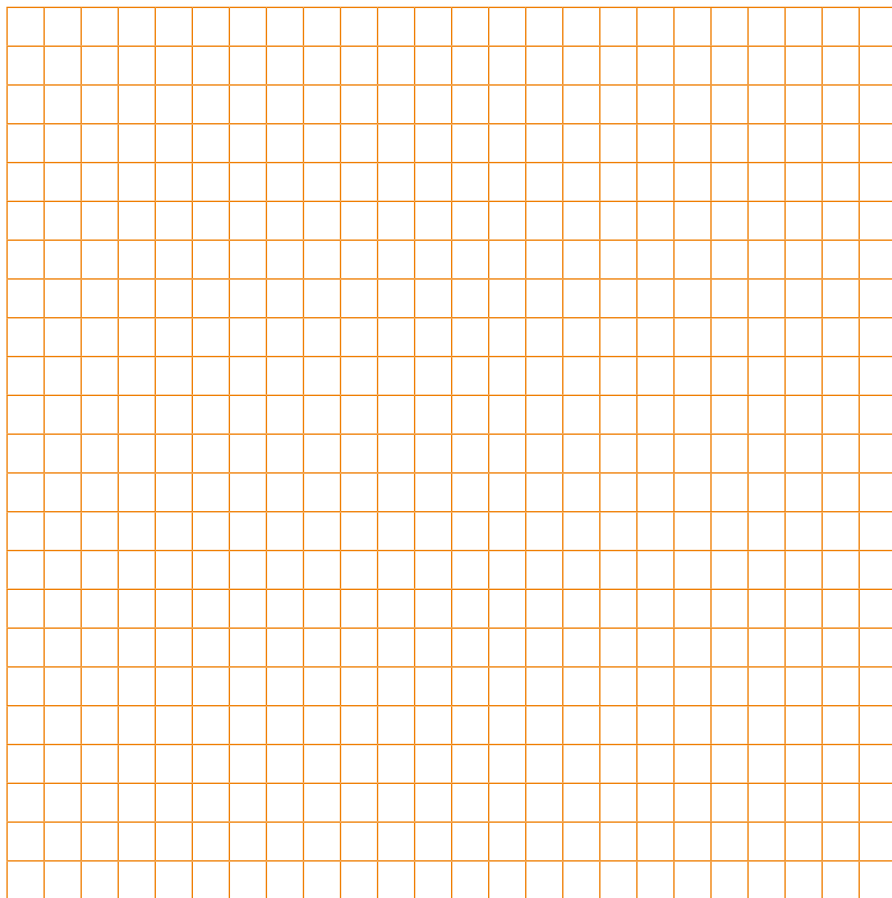

Условные обозначения:



Греющий мат



Терморегулятор



Датчик температуры



Гофротрубка датчика температуры



Соединительная муфта



Концевая муфта

■ ПРАВИЛО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Транспортировка и хранение нагревательного мата осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.
- Нагревательный мат допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.
- Хранение нагревательной секции должно осуществляться в чистом и сухом помещении при температуре от -30 °С до +50 °С

■ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Нагревательный мат должен использоваться строго по назначению в соответствии с рекомендациями производителя.
- Монтаж и подключение нагревательного мата должны производиться при отключенном напряжении питания.
- Запрещается подавать на нагревательный мат напряжение питания отличное от 220-230 V
- Запрещается подавать напряжение на нагревательный мат, уложенный в бухту.
- Во избежание механических повреждений нагревательного мата, монтаж необходимо осуществлять на очищенную поверхность: без острых углов и кромок, очищенную от грязи и ржавчины, каплей от сварки, брызг цемента или других веществ, которые могли бы повредить нагревательный мат.
- Нагревательный мат не должен подвергаться механическим нагрузкам, растяжению и скручиванию в продольной плоскости в процессе монтажа и эксплуатации.
- При монтаже и эксплуатации нагревательного мата кабель не должен изгибаться на радиус меньше 50 мм.
- Не допускается эксплуатация нагревательного мата с внешними механическими повреждениями.
- Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию нагревательного мата (укорачивать, удлинять).
- Нагревательный мат не должен подвергаться воздействию температуры выше +65 °С
- Запрещается проведение сварочных работ и работ с огнем в непосредственной близости от нагревательного мата, чтобы исключить недопустимые внешние температурные воздействия.

ПРИ НАРУШЕНИИ КАКОГО-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

■ УТИЛИЗАЦИЯ

Процесс утилизации наступает с момента утраты оборудованием выполнять свои функции и невозможности восстановления своей работоспособности. Оборудование демонтируется, осуществляется декомпозиция отдельных элементов, которые сдаются специализированным органам занимающихся сбором и последующей утилизацией или переработкой. Все процессы, связанные с демонтажем и декомпозицией, должны выполняться с обязательным соблюдением природных норм и требований.

Изготовитель: Китай, согласно сертификату ЕАС

Импортёр:

• ООО “СМАРТ ХИТ”, 109431, РФ, г. Москва, ул. Привольная, д. 70
тел.: +7 499 110 77 27 • info@iqwatt.ru • <https://iqwatt.ru>
• TOO “IQWATT”, Z01C9F3, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ахмета Байтурсынова, д. 33 блок В тел.: +7 702 999 69 19 • sales@iqwatt.kz • <https://iqwatt.kz>
• ООО “IQWATT”, г. Ташкент, Юнусабадский район, Отчопар-2 МФЙ, улица Янги Шахар, дом 3А, тел.: +998 908304004 • info@iqwatt.uz • <https://iqwatt.uz>

ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ IQWATT по телефону в России +7 499 110 77 27 / в Казахстане +7 702 999 69 19 / в Узбекистане +998 908304004

■ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН IQ FLOOR MAT PRO

Вы приобрели современный высококачественный Товар, прошедший несколько этапов контроля с рассчитанным сроком эксплуатации более 50 лет.

Товар имеет бессрочный гарантийный срок эксплуатации.

Гарантия распространяется на Товар, установленный квалифицированным электриком, при соблюдении всех пунктов описанных в инструкции, а также в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.

Для регистрации системы электрообогрева — необходимо отправить заполненную форму журнала на электронный адрес: service@iqwatt.ru / sales@iqwatt.kz / info@iqwatt.uz или связаться с представителем IQWATT по телефону в России +7 499 110 77 27 / в Казахстане +7 702 999 69 19 / в Узбекистане +998 908304004. Так же осуществить регистрацию можно на сайте в разделе «Гарантия».

Наличие схемы раскладки греющего кабеля и прохождение 3-х этапов измерения сопротивлений с последующей фиксацией их величин — обязательно.

Производитель IQWATT не несет ответственность за прямой или косвенный ущерб, причиненный системой IQ FLOOR MAT PRO, а также за ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении.

